

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-dwustronnego-dzialania-dlugosc-415mm-skok-200mm-cj2f-5028200-u25-do-wspomagania-kierownicy-w-ciagnikach-mtz-80-i-mt-p-19736.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny dwustronnego działania długość: 415mm skok: 200mm CJ2F-50/28/200 U25 do wspomagania kierownicy w ciągnikach MTZ 80 i MT

Cena brutto	362,00 zł
Cena netto	294,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.006

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA MTZ



DROGI KLIENCIE PRZECZYTAJ TO ZANIM WYBIERZESZ DOSTAWCĘ SIŁOWNIKA:

To, co widać na zdjęciu to tylko metalowe elementy, z których zbudowany jest siłownik. Tak naprawdę siłownik jest tyle warty co wewnętrzne uszczelnienia wykorzystane do jego budowy.

Zapewniamy, że wszystkie nasze siłowniki posiadają wzmocnione uszczelnienia, które nie są produkowane w Chinach i innych krajach dalekiego wschodu.

Jeśli zależy Ci na jakości i trwałości to wybierz siłowniki marki Hydrolider, które jako jedyne dają gwarancję niezawodności na lata.

ZASTOSOWANIE:

Siłownik przeznaczony do układu wspomagania kierownicy do ciągników MTZ 80 i MTZ 82.

DANE TECHNICZNE:

INFORMACJE OGÓLNE:

PARAMETRY UŻYTKOWE OFEROWANEGO CYLINDRA	
Mocowanie główki od strony rury:	Wspawana, sworzeń 25mm
Mocowanie główki od strony tłoczyska:	Nakręcana, sworzeń 25mm
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	250bar (25MPa)
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	-40°C do +60°C
Dopuszczalna temperatura oleju:	-15°C do +80°C
Typ oleju:	Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego
Typ dławnicy (dekła zamykającego):	Gwintowana, wkręcana w rurę
Typ pręta (tłoczyska):	Chromowany, spawalny

SCHEMAT GRAFICZNY CYLINDRA:

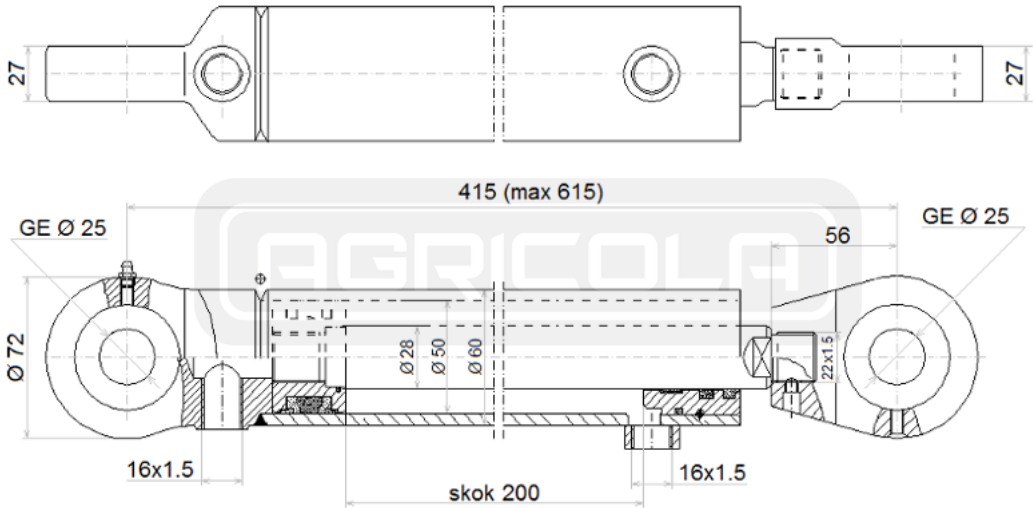


Tabela udźwigu oferowanego cylindra w zależności od zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym.

MPa	bar	atm	psi	Siła wypychająca w kg	Siła wciągająca w kg
6	60	59.22	870.23	1200	825
8	80	78.95	1160.31	1600	1100
10	100	98.69	1450.38	2000	1375
12	120	118.43	1740.45	2400	1650
14	140	138.17	2030.53	2800	1925
16	160	157.91	2320.60	3200	2200
18	180	177.64	2610.68	3600	2475
20	200	197.38	2900.75	4000	2750
22	220	217.12	3190.83	4400	3025
24	240	236.86	3480.91	4800	3300