

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-dwustronnego-dzialania-dlugosc-450mm-skok-200mm-cj2f-6332200-u25-do-wspomagania-kierownicy-w-ciagnikach-ursus-c-385-p-19710.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny dwustronnego działania
długość: 450mm skok:
200mm CJ2F-63/32/200 U25
do wspomagania kierownicy w
ciągnikach Ursus C-385

Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.008

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA DO URSUSA C-385A
KOMPLETNY Z USZAMI NA ŁOŻYSKACH WAHLIWYCH
SKOK 200mm
SYMBOL: CJ2F 63/32/200 U25



DROGI KLIENCIE PRZECZYTAJ TO, ZANIM WYBIERZESZ DOSTAWCĘ SIŁOWNIKA:

To, co widać na zdjęciu to tylko metalowe elementy, z których zbudowany jest siłownik. Tak naprawdę siłownik jest tyle warty co wewnętrzne uszczelnienia wykorzystane do jego budowy. Zapewniamy, że wszystkie nasze siłowniki posiadają wzmocnione uszczelnienia, które nie są produkowane w Chinach i innych krajach dalekiego wschodu. Jeśli zależy Ci na jakości i trwałości to wybierz siłowniki marki Hydrolider, które jako jedyne dają gwarancję niezawodności na lata.

ZASTOSOWANIE:

Oryginalny cylinder do wspomagania kierownicy URSUS C-385A, 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204, 1214, 1614, 1604 i innych pochodnych z przednim napędem.

DANE TECHNICZNE:

PARAMETRY UŻYTKOWE OFEROWANEGO CYLINDRA

Mocowanie główki od strony rury:	Wspawana, sworzeń 25mm
Mocowanie główki od strony tłoczyska:	Nakręcana, sworzeń 25mm
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	250bar (25MPa)
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	-40°C do +60°C
Dopuszczalna temperatura oleju:	-15°C do +80°C
Typ oleju:	Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego
Typ dławnicy (deka zamykającego):	Gwintowana, wkręcana w rurę
Typ pręta (tłoczyska):	Chromowany, spawalny

RYSUNEK TECHNICZNY:

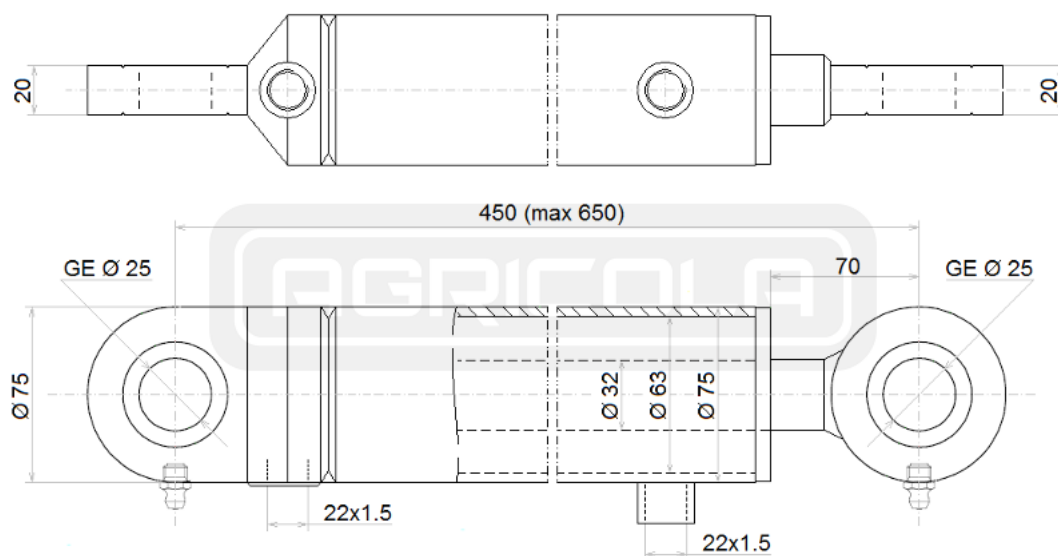


TABELA:

Tabela udźwigu oferowanego cylindra w zależności od zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym.

MPa	bar	atm	psi	Siła wypychająca w kg	Siła wciągająca w kg
6	60	59.22	870.23	1910	1415
8	80	78.95	1160.31	2545	1885
10	100	98.69	1450.38	3180	2360
12	120	118.43	1740.45	3815	2830
14	140	138.17	2030.53	4450	3300
16	160	157.91	2320.60	5085	3775
18	180	177.64	2610.68	5720	4245
20	200	197.38	2900.75	6355	4715
22	220	217.12	3190.83	6995	5190
24	240	236.86	3480.91	7630	5660