Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:32

Link do produktu: https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-c-385-i-pochodnych-bez-przedniego-napedu-montowany-do-przedniej-osi-skok-2x125mm-w-komplecie-z-przegubam-p-19711.html



Cylinder siłownik hydrauliczny wspomagania C-385 i pochodnych bez przedniego napędu. Montowany do przedniej osi, skok 2x125mm. W komplecie z przegubam

Cena brutto	**1 660,00 zł**
Cena netto	**1 349,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.07.00.082**
Producent	**AGRICOLA**

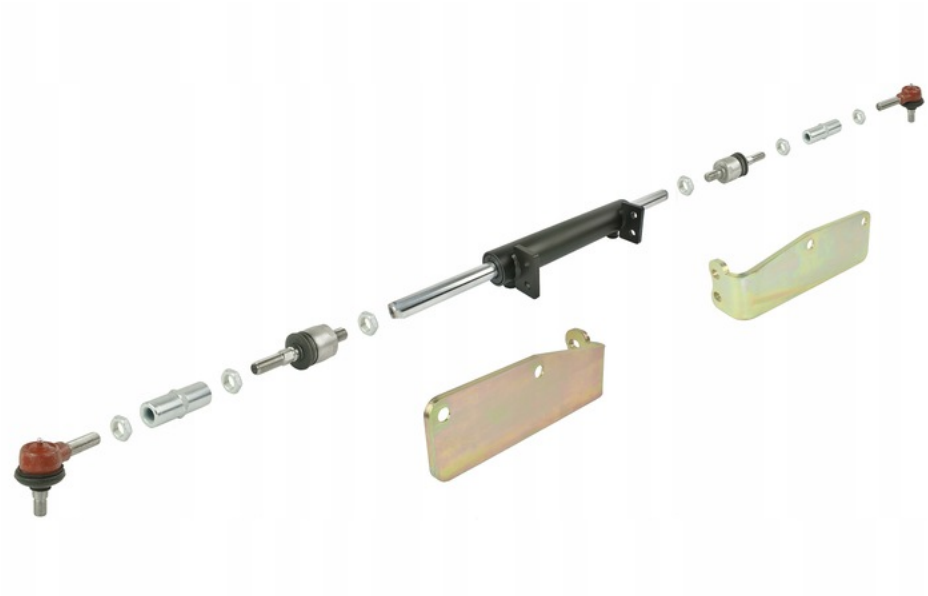
Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY

Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x125mm

W ZESTAWIE Z PRZEGUBAMI WZDŁUŻNYMI I KULISTYMI

ORAZ WSPORNIKAMI DO MOCOWANIA DO OSI PRZEDNIEJ



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

Siłownik ten w oryginalnych wspomaganiach produkcji Agricola stosowany jest w zestawach wspomagań do całej serii ciągników marki URSUS C-385A bez przedniego napędu oraz pochodnych 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204, 1214, 1614, 1602 i innych bez przedniej osi napędowej.

DANE TECHNICZNE:

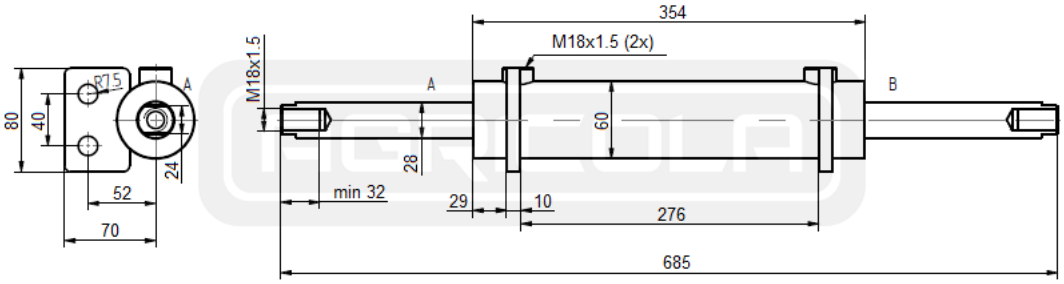
Kompletny zestaw siłowy do sterowania skrętem, bez potrzeby dokupowania dodatkowych części, w zestawie oprócz bazowych podzespołów znajdują się wszystkie śruby potrzebne do montażu wsporników i siłownika.

Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.

Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów.

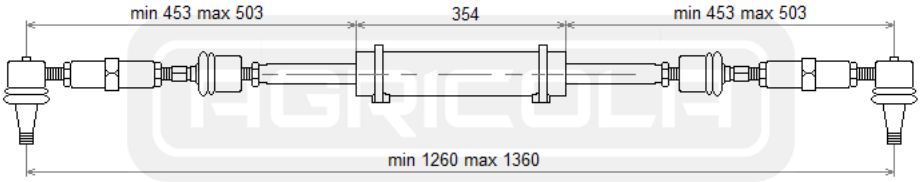
Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną.

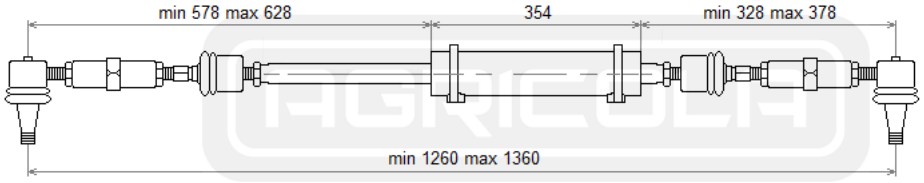
Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie wprawo, jak i w lewo.

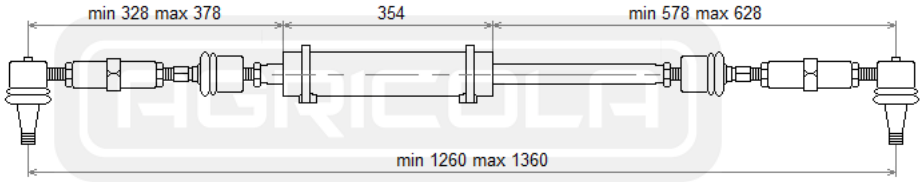


Wymiary kompletnego siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:

Całkowita szerokość kompletnego siłownika wraz z przegubami i łącznikami zależy od stopnia skręcenia poszczególnych części zestawu. Po maksymalnym skręceniu podzespołów minimalna odległość między osiami sworzni krańcowych przegubów kulistych to 1260mm, maksymalny rozstaw przy zachowaniu bezpiecznego poziomu skręcenia gwintów wynosi 1360mm


min 453 max 503
354
min 453 max 503
min 1260 max 1360


min 578 max 628
354
min 328 max 378
min 1260 max 1360


min 328 max 378
354
min 578 max 628
min 1260 max 1360