

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-t-25-skok-2x80mm-przykręcany-do-osi-przedniej-p-19849.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny wspomagania T-25. Skok 2x80mm, przykręcany do osi przedniej

Cena brutto	1 023,00 zł
Cena netto	831,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.127

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY
Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x80mm

W ZESTAWIE Z MOCOWANIEM DO OSI PRZEDNIEJ
PRZEGUBAMI WZDŁUŻNYMI I KULISTYMI



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

Siłownik można zastosować do autorskich układów wspomagania w małych i średnich ciągnikach m.in. pasuje do ciągnika T-25 inaczej Rusek lub Władymirec.


Idealne rozwiązanie dla ciągników posiadających zespół kolumnowy z orbitrolem, napęd pompy oraz zbiornik.

DANE TECHNICZNE:

Kompletny zestaw siłowy do sterowania skrzętem, bez potrzeby dokupowania dodatkowych części, w zestawie oprócz bazowych podzespołów znajdują się wszystkie śruby potrzebne do montażu wspornika i siłownika.

Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwającym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.

Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów. Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną. Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie w prawo jak i w lewo.

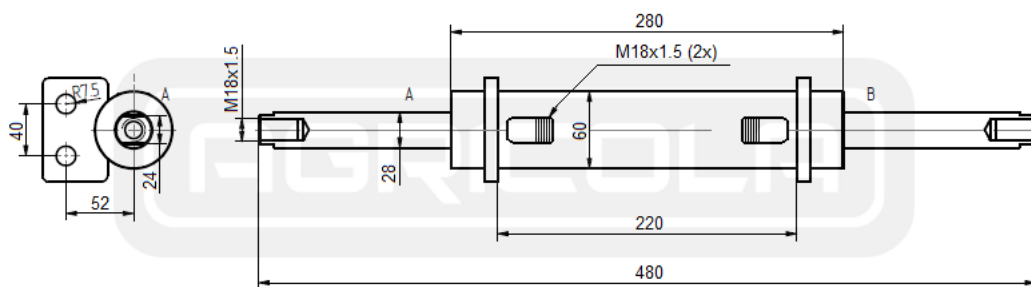

Wymiary kompletnego siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:

Całkowita szerokość kompletnego siłownika wraz z przegubami i łącznikami zależy od stopnia skrzywienia poszczególnych części zestawu. Po maksymalnym skrzywieniu podzespołów, minimalna odległość między osiami sworzni krańcowych przegubów kulistych to 1010mm, maksymalny rozstaw przy zachowaniu bezpiecznego poziomu skrzywienia gwintów wynosi 1110mm

