Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:35

Link do produktu: https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-t-25-skok-2x80mm-przykrecany-do-osi-przedniej-p-19849.html



Cylinder siłownik hydrauliczny wspomagania T-25. Skok 2x80mm, przykręcany do osi przedniej

Cena brutto	**1 397,00 zł**
Cena netto	**1 135,77 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.07.00.127**
Producent	**AGRICOLA**

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY

Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x80mm

W ZESTAWIE Z MOCOWANIEM DO OSI PRZEDNIEJ

PRZEGUBAMI WZDŁUŻNYMI I KULISTYMI



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.


Siłownik można zastosować do autorskich układów wspomagań w małych i średnich ciągnikach m.in. pasuje do ciągnika T-25 inaczej Rusek lub Władymirec.

Idealne rozwiązanie dla ciągników posiadających zespół kolumnowy z orbitrolem, napęd pompy oraz zbiornik.

DANE TECHNICZNE:

Kompletny zestaw siłowy do sterowania skrętem, bez potrzeby dokupowania dosatkowych części, w zestawie oprócz bazowych podzespołów znajdują się wszystkie śruby potrzebne do montażu wspornika i siłownika.
Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.

Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów. Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną. Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie wprawo jak i w lewo.

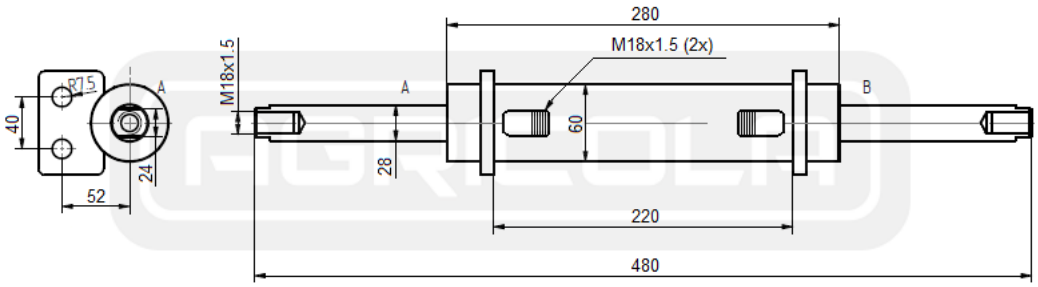

Wymiary kompletnego siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:

Całkowita szerokość kompletnego siłownika wraz z przegubami i łącznikami zależy od stopnia skręcenia poszczególnych części zestawu. Po maksymalnym skręceniu podzespołów, minimalna odległość między osiami sworzni krańcowych przegubów kulistych to 1010mm, maksymalny rozstaw przy zachowaniu bezpiecznego poziomu skręcenia gwintów wynosi 1110mm

