

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-ursus-c-330-c-360-c-360-3p-zetor-5211-7211-montowany-w-pozycji-poprzecznej-skok-2x-80mm-w-komplecie-p-19794.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny
wspomagania Ursus C-330,
C-360, C-360-3P, Zetor 5211 -
7211. Montowany w pozycji
poprzecznej, skok 2x 80mm.
W komplecie

Cena brutto	1 822,00 zł
Cena netto	1 481,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.052


Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY

Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x80mm

W ZESTAWIE Z PRZEGUBAMI WZDŁUŻNYMI I KULISTYMI

DŹWIGNIAMI I OGRANICZNIKAMI ORAZ MOCOWANIAM I ŚRUBAMI

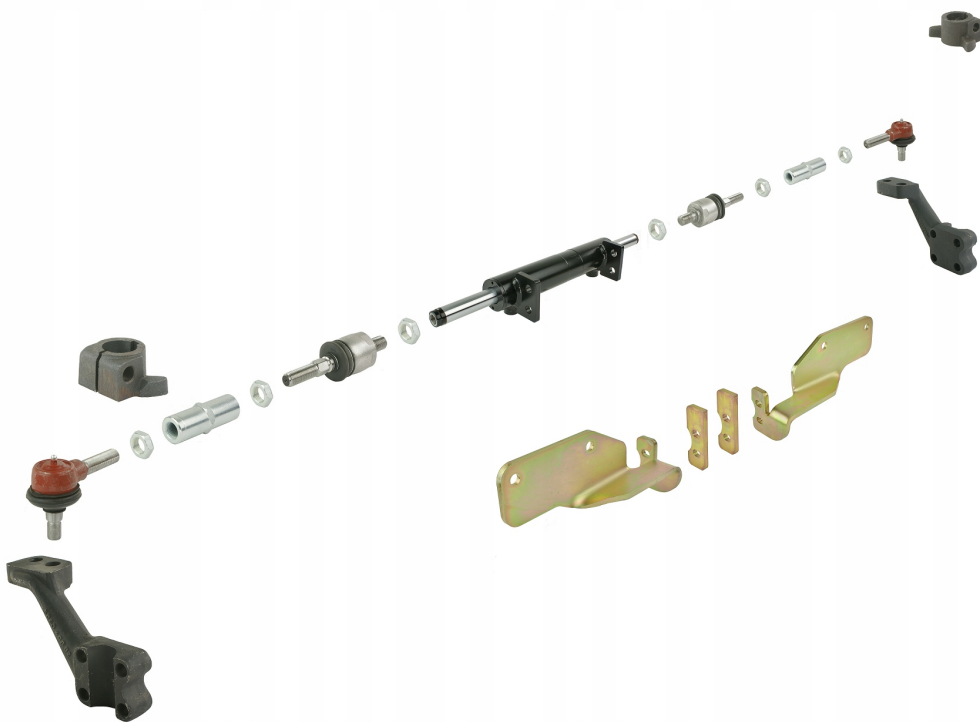

ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

Siłownik można zastosować do autorskich układów wspomagań w małych i średnich ciągnikach m.in. Ursus C-330, C-360, C-360-3P, Zetor 5211 - 7211 i innych posiadających przednią oś płaską.

Idealne rozwiązanie dla ciągników posiadających na wyposażeniu sprawny zespół kolumnowy z orbitrolem, napęd z pompą oraz zbiornik.

DANE TECHNICZNE:


Kompletny zestaw siłowy do sterowania skrętem, bez potrzeby dokupowania dodatkowych części, w zestawie oprócz bazowych podzespołów znajdują się wszystkie śruby potrzebne do montażu wsporników i siłownika.

Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.

Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów.

Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną.

Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie w prawo, jak i w lewo.

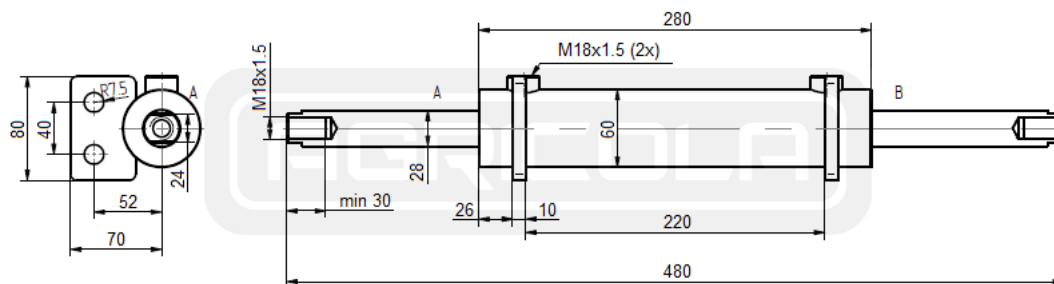

Wymiary kompletnego siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:

Całkowita szerokość kompletnego siłownika wraz z przegubami i łącznikami zależy od stopnia skrzywienia poszczególnych części zestawu.

Po maksymalnym skrzywieniu podzespołów, minimalna odległość między osiami sworzni krańcowych przegubów kulistych to 1010mm, maksymalny rozstaw przy zachowaniu bezpiecznego poziomu skrzywienia gwintów wynosi 1110mm

