

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 22:00

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-orbitrol-hydrolider-silownik-montowany-do-osi-płaskiej-naped-z-rozrzadu-p-19840.html>



Wspomaganie kierownicy C-330 - orbitrol HYDROLIDER, siłownik montowany do osi płaskiej, napęd z rozrzędu

Cena brutto	3 040,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 471,54 zł
------------	--------------------

Dostępność	BRAK
------------	-------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	1.00.18.003
------------------	--------------------


Opis produktu

PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA C-330

DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ PŁASKĄ

NAPĘD POMPY Z ROZRZĄDU

SIŁOWNIK MONTOWANY DO OSI WSPOMAGANY DRAŻKIEM

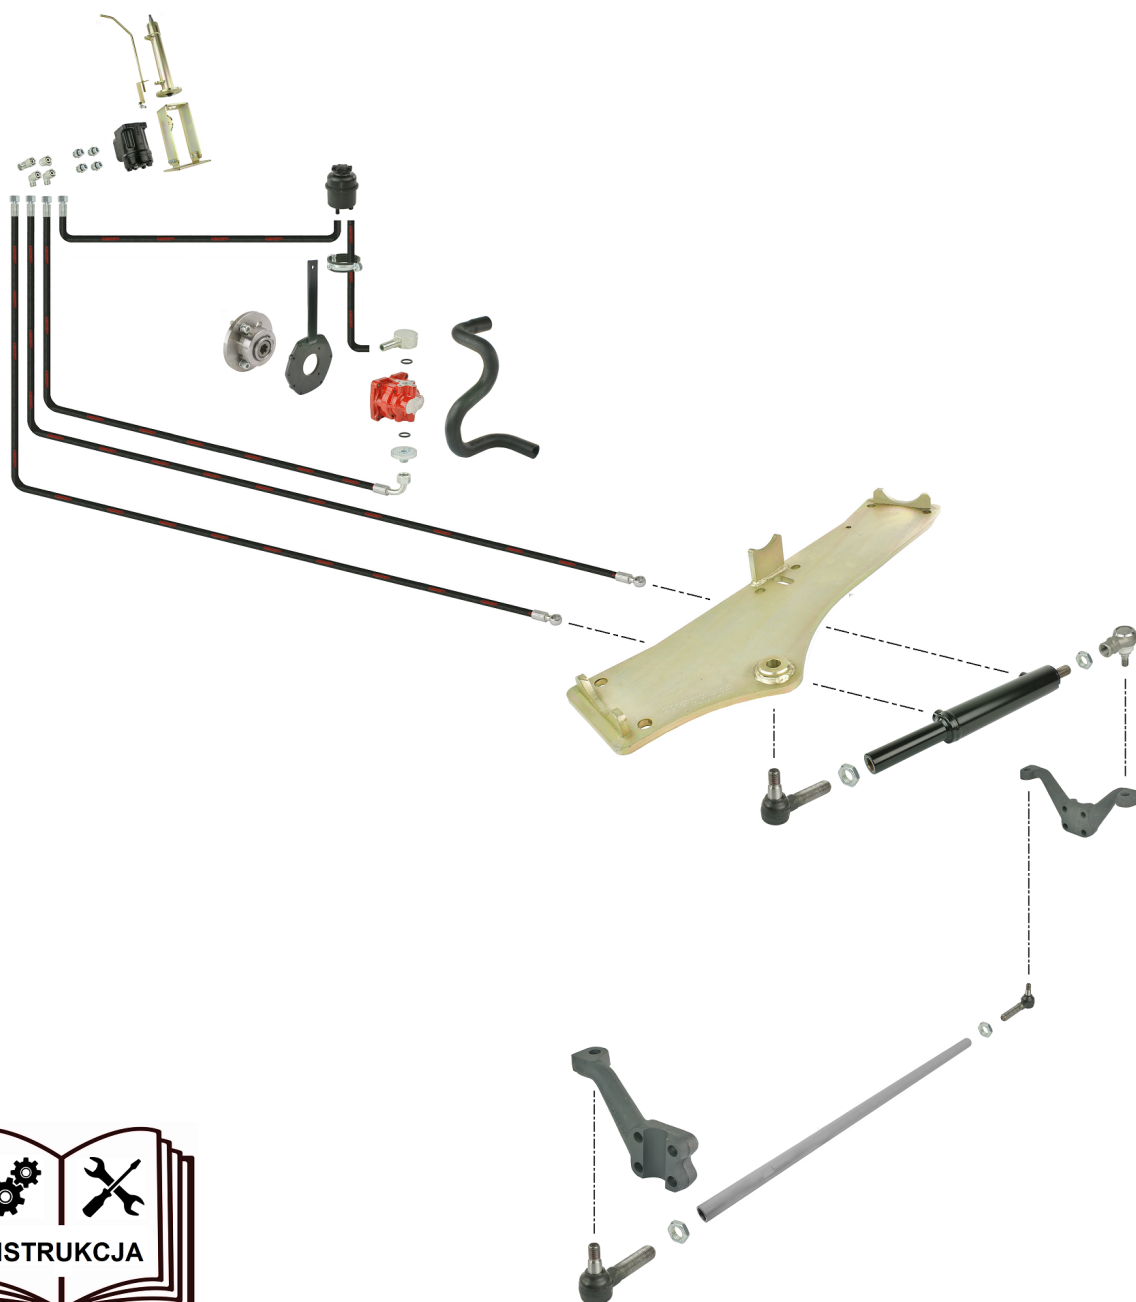

ZASTOSOWANIE:


Jedyną taką pomocą na rynku, która jest w 100% kompletna, w zestawie oprócz bazowych podzespołów są również wszystkie niezbędne śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy potrzebne do montażu. Dołączamy dokładną instrukcję montażu oraz dokładne zalecenia odnośnie użytkowania.

Zestaw jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu. Pasuje do każdego ciągnika URSUS C-330 oraz URSUS C-330M posiadającego przednią oś płaską.

Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu. Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika. Zestaw szczególnie polecany do ciągników, które mają zamontowanego tura. Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny. Zestaw przeznaczony również do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysokiej jakości materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu **2 lata gwarancji !!!**

WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU

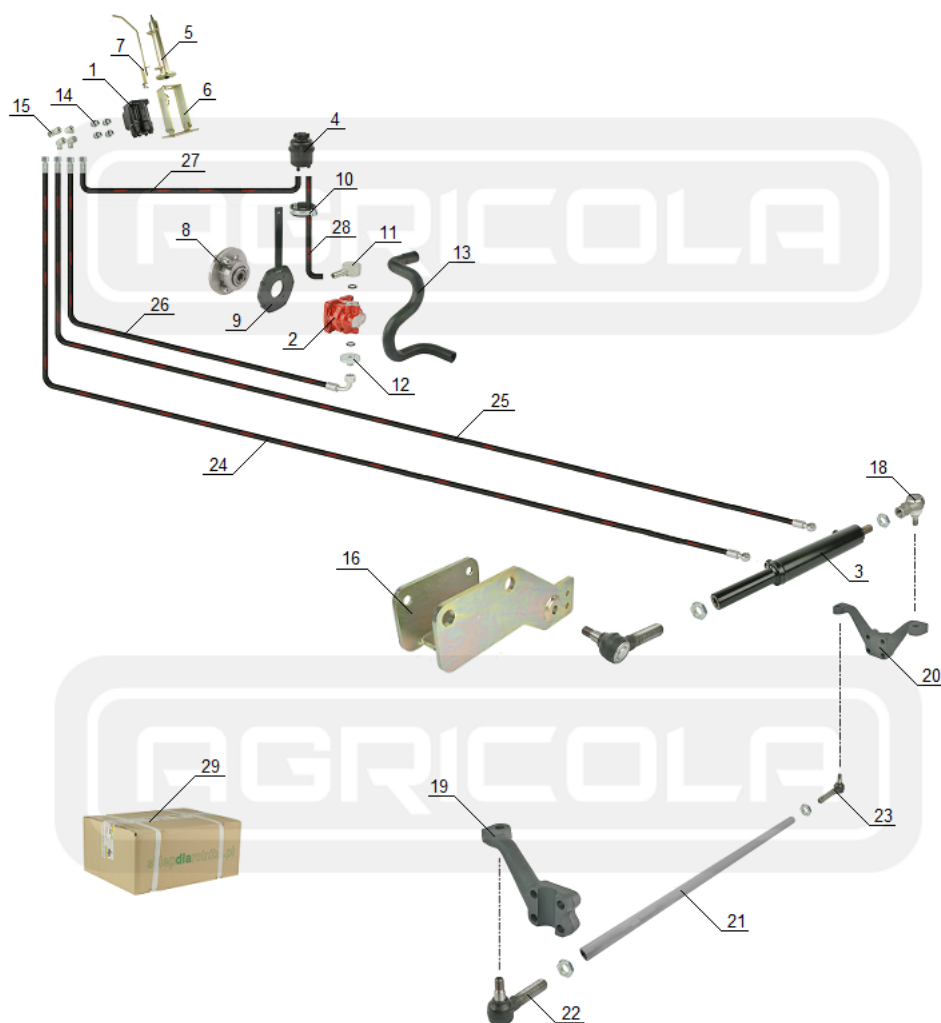

1	Orbitrol	13	Przewód wodny	25	Przewód z orbitrola do siłownika
2	Pompa	14	Zestaw przyłączy prostych orbitrola	26	Przewód z orbitrola do pompy
3	Siłownik	15	Zestaw złączy kolankowych AB	27	Przewód z orbitrola do zbiornika
4	Zbiornik	16	Wspornik siłownika osi płaskiej	28	Przewód ze zbiornika do pompy
5	Kolumna	17	Przegub siłownika	29	Normalia - śruby, podkładki itp.
6	Wspornik orbitrola	18	Przegub siłownika	30	
7	Dźwignia gazu	19	Dźwignia zwrotnicy prawa	31	
8	Napęd łożyskowy	20	Dźwignia zwrotnicy lewa podwójna	32	
9	Wspornik napędu pompy	21	Rura drążka poprzecznego	33	
10	Mocowanie zbiornika	22	Przegub drążka poprzecznego	34	
11	Króciec pompy ssący z uszczelką	23	Przegub drążka poprzecznego	35	
12	Króciec pompy tłoczny z uszczelką	24	Przewód z orbitrola do siłownika	36	

NAJWAŻNIEJSZE PODZESPOŁY:

Napęd z łożyskową pompą, przykręcany bezpośrednio do koła rozrządu. Wspornik mocowania pompy i zbiornika montowany jest w miejsce pokrywy rozrządu. Jest to innowacyjne, wydajne i niezawodne rozwiązanie pozwalające zachować zamontowaną fabrycznie w ciągniku sprężarkę.



Siłownik dwustronnego działania z jednym tłoczyskiem, montowany między kołami. W zestawie z mocowaniami, przegubami, dźwigniami zwrotnicy i kompletnym drążkiem poprzecznym. Główny wspornik solidnie montowany do osi przedniej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy.



Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu. Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie. Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa marki Hydrolider. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstępny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.

