

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-premium-z-orbitrolem-danfoss-silownik-montowany-do-osi-z-podwojnym-tloczyskiem-wysuwany-na-dwie-strony-naped-z-rozrza-p-19855.html>



Wspomaganie kierownicy C-330 Premium z orbitrolem Danfoss - siłownik montowany do osi z podwójnym tłoczyskiem wysuwany na dwie strony, napęd z rozrzą

Cena brutto	3 909,00 zł
Cena netto	3 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.72.504D

Opis produktu


PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA

C-330 PREMIUM

- DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ OKRĄGLĄ

- NAPĘD POMPY Z ROZRZĄDU

- SIŁOWNIK Z TŁOCZYSKIEM WYSUWANYM NA DWIE STRONY

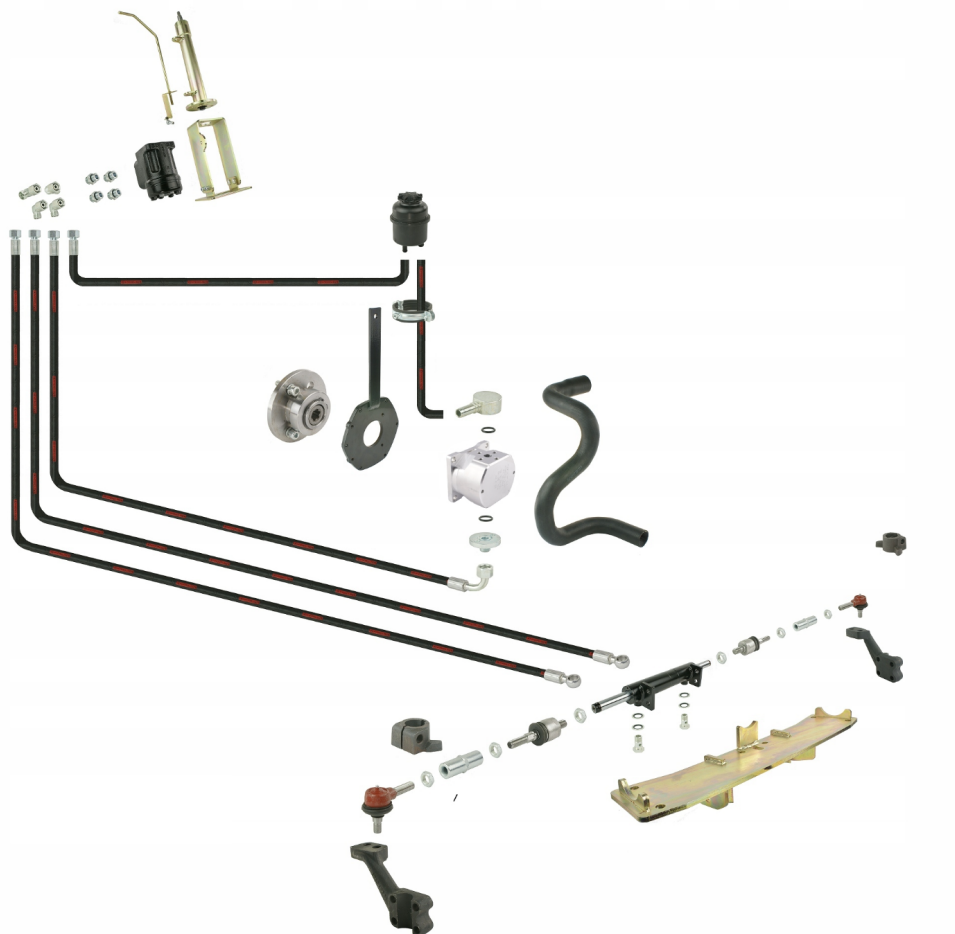

Symbol:
Producent części:
Zastosowanie:

1.00.72.504D
Agricola

Jedynie takie wspomaganie na rynku, które jest w 100% kompletne, w zestawie oprócz bazowych podzespołów są również wszystkie niezbędne śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy potrzebne do montażu. Dołączamy dokładną instrukcję montażu oraz dokładne zalecenia odnośnie użytkowania. Zestaw jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu pasuje do każdego ciągnika URSUS C-330 oraz URSUS C-330M posiadającego przednią oś płaską. Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu. Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika. Zestaw szczególnie polecany do ciągników, które mają zamontowanego tura. Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny. Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

Dane techniczne:

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysokiej jakości materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu 2 lata gwarancji !!!

Napęd łożyskowy ze wzmacnianą pompą:

Przykręcany bezpośrednio do koła rozrządu. Pompa produkcji Hydrotor Tuchola

Wspornik mocowania pompy i zbiornika:

Montowany w miejsce pokrywy rozrządu. Jest to innowacyjne, wydajne i niezawodne rozwiązanie pozwalające zachować zamontowaną fabrycznie w ciągniku sprężarkę. Dzięki wzmocnionej pompie na wolnych obrotach, bez dodawania gazu kręci się bardzo lekko.

Siłownik:	Siłownik poprzeczny z tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, w zestawie z mocowaniami, przegubami i ramionami zwrotnicy. Montowany do osi przedniej, zwiększa bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewnia równy skręt w lewo i prawo przy tej samej ilości obrotów kierownicą.
Kolumna kierownicza:	Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu. Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie. Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa legendarnej już marki Danfoss. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.
Zbiornik:	Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstępny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.