Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-z-orbitrolem-hydrolider-silownik-montowany-do-osi-z-podwojnym-tloczyskiem-wysuwanym-na-dwie-strony-naped-z-rozrzadu-p-19841.html



Wspomaganie kierownicy C-330 z orbitrolem Hydrolider - siłownik montowany do osi z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, napęd z rozrządu

Cena brutto	**3 678,00 zł**
Cena netto	**2 990,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.00.72.010**
Producent	**AGRICOLA**


Opis produktu

PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA C-330

DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ PŁASKĄ

NAPĘD POMPY Z ROZRZĄDU

SIŁOWNIK WYSUWANY NA DWIE STRONY MONTOWANY DO OSI

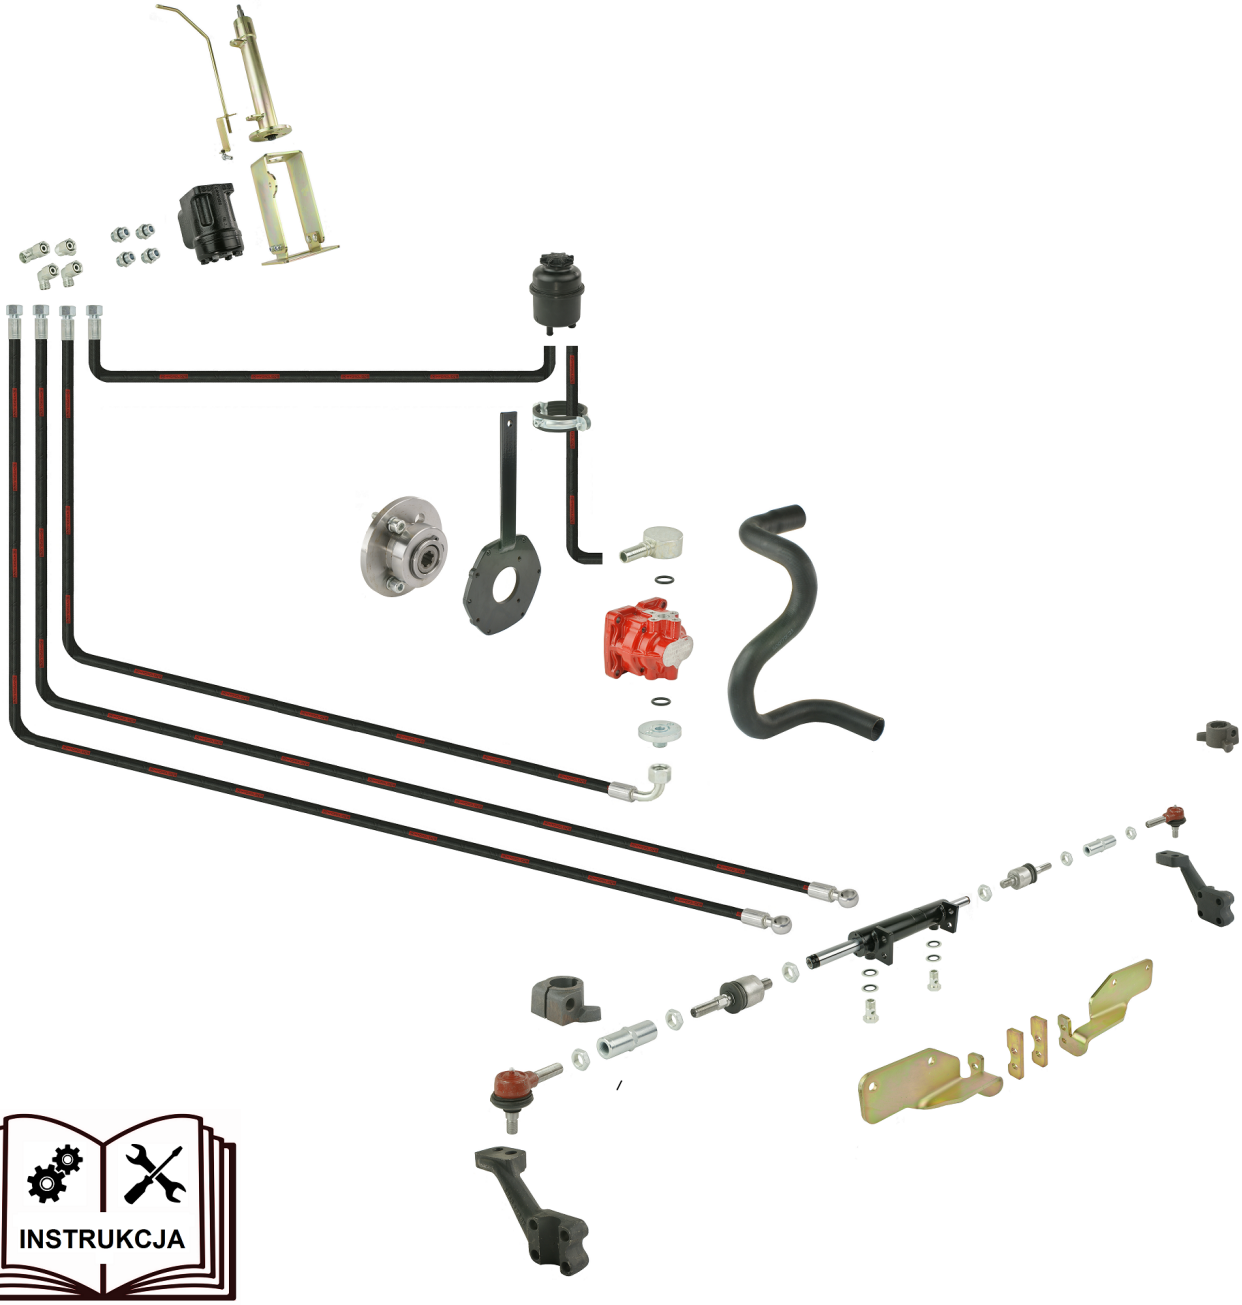
INSTRUKCJA

ZASTOSOWANIE:

Jedyne takie wspomaganie na rynku, które jest w 100% kompletne, w zestawie oprócz bazowych podzespołów są również wszystkie niezbędne śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy potrzebne do montażu. Dołączamy dokładną instrukcję montażu oraz dokładne zalecenia odnośnie użytkowania.

Zestaw jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu. Pasuje do każdego ciągnika URSUS C-330 oraz URSUS C-330M posiadającego przednią oś płaską.


Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu. Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika. Zestaw szczególnie polecany do ciągników, które mają zamontowany ładowacz czołowy TUR. Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny.

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

DANE TECHNICZNE:

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysoko jakościowe materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu.

WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU

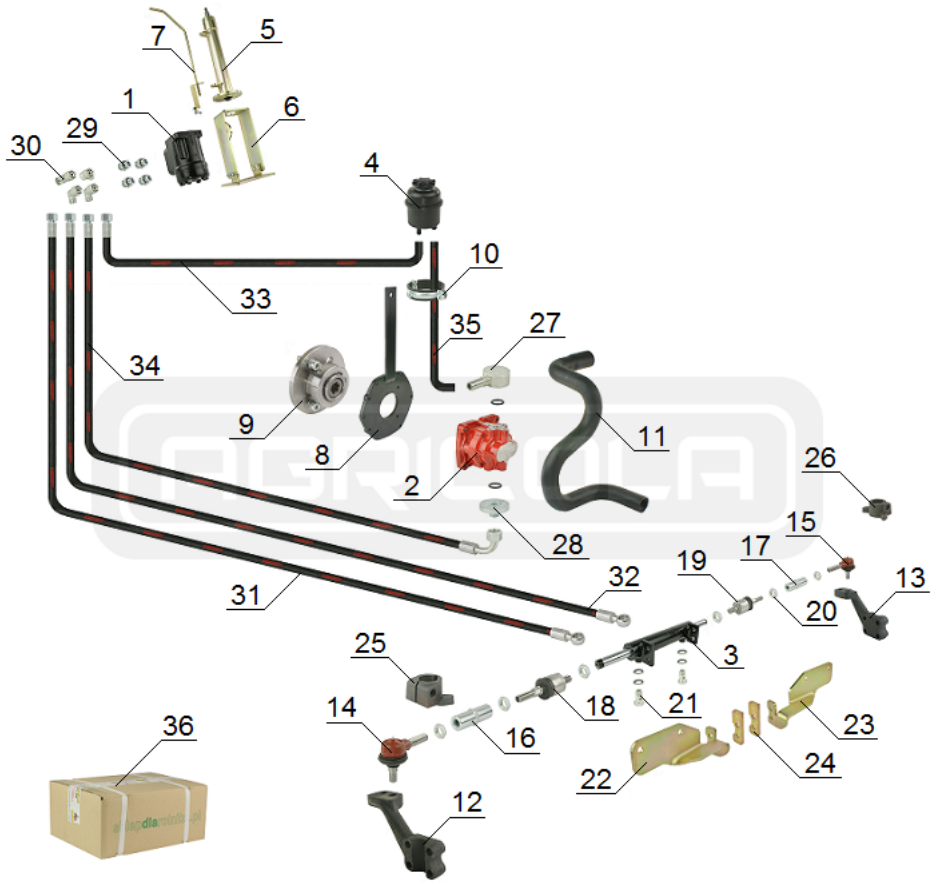

1	Orbitrol	13	Dźwignia zwrotnicy lewa	25	Ogranicznik prawy
2	Pompa	14	Przegub prawy	26	Ogranicznik lewy
3	Siłownik	15	Przegub lewy	27	Króciec pompy ssący z uzczelką
4	Zbiornik	16	Łącznik prawy	28	Króciec pompy tłoczny z uzczelką
5	Kolumna	17	Łącznik lewy	29	Zestaw przyłączy prostych orbitrola
6	Wspornik orbitrola	18	Przegub wzdłużny prawy	30	Zestaw złączy kolankowych AB
7	Dźwignia gazu	19	Przegub wzdłużny lewy	31	Przewód z orbitrola do siłownika
8	Wspornik napędu pompy	20	Nakrętka kontrująca (x4)	32	Przewód z orbitrola do siłownika
9	Napęd łożyskowany	21	Śruba oczkowa z podkładkami (x2)	33	Przewód z orbitrola do zbiornika
10	Mocowanie zbiornika	22	Wspornik siłownika prawy	34	Przewód z orbitrola do pompy
11	Przewód wodny	23	Wspornik siłownika lewy	35	Przewód ze zbiornika do pompy
12	Dźwignia zwrotnicy prawa	24	Wspornik osi (x2)	36	Normalia - śruby, podkładki itp.

NAJWAŻNIEJSZE PODZESPOŁY:

Napęd łożyskowany ze wzmacnianą pompą, przykręcany bezpośrednio do koła rozrządu. Wspornik mocowania pompy i zbiornika montowany jest w miejsce pokrywy rozrządu. Jest to innowacyjne, wydajne i niezawodne rozwiązanie pozwalające zachować zamontowaną fabrycznie w ciągniku sprężarkę. Dzięki wzmocnionej pompie na wolnych obrotach, bez dodawania gazu kręci się bardzo lekko.



Siłownik poprzeczny z tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, w zestawie z mocowaniami, przegubami i ramionami zwrotnicy. Montowany do osi przedniej, zwiększa bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewnia równy skręt w lewo i prawo przy tej samej ilości obrotów kierownicą.



Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu. Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie. Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa marki Hydrolider. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstępny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.

