

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-z-orbitrolem-hydrolider-silownik-z-podwojnym-tloczyskiem-wysuwany-na-dwie-strony-montowany-do-osi-naped-z-kola-pasowe-p-19844.html>



Wspomaganie kierownicy C-330 z orbitrolem Hydrolider - siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwany na dwie strony montowany do osi, napęd z koła pasowe

Cena brutto	3 446,00 zł
Cena netto	2 801,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.73.501

Opis produktu

PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA C-330


DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ OKRĄGŁĄ

NAPĘD POMPY MONTOWANY W MIEJSCE SPRĘŻARKI

SIŁOWNIK WYSUWANY NA DWIE STRONY MONTOWANY DO OSI

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysoko jakościowe materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu **2 lata gwarancji !!!**



WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU

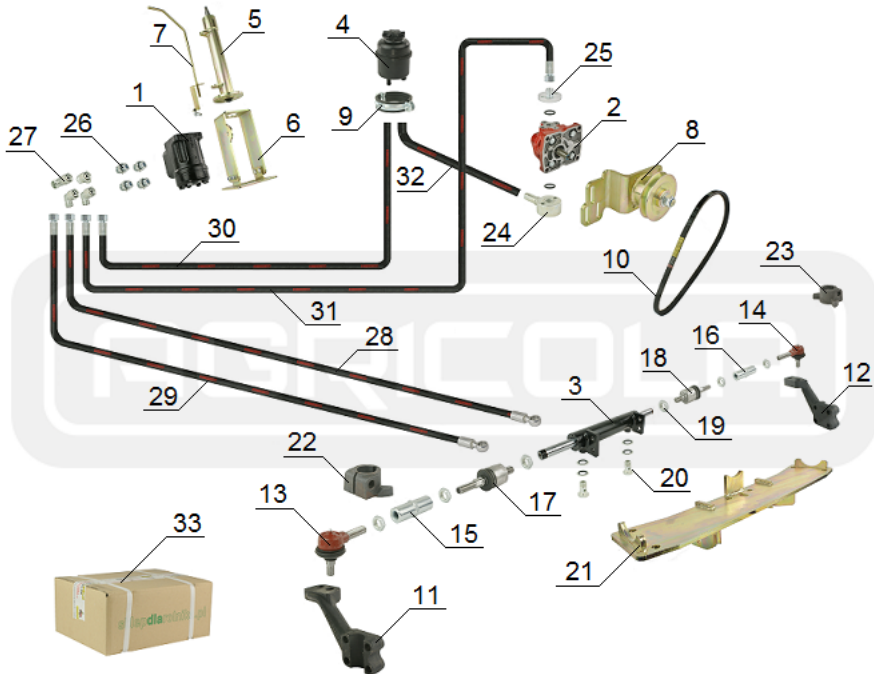

1	Orbitrol	13	Przegub prawy	25	Króciec pompy tłoczny z uczelką
2	Pompa	14	Przegub lewy	26	Zestaw przyłączy prostych orbitrola
3	Siłownik	15	Łącznik prawy	27	Zestaw złączy kolankowych AB
4	Zbiornik	16	Łącznik lewy	28	Przewód z orbitrola do siłownika
5	Kolumna	17	Przegub wzdużny prawy	29	Przewód z orbitrola do siłownika
6	Wspornik orbitrola	18	Przegub wzdużny lewy	30	Przewód z orbitrola do zbiornika
7	Dźwignia gazu	19	Nakrętka kontruująca (x4)	31	Przewód z orbitrola do pompy
8	Wspornik napędu pompy	20	Śruba oczkowa z podkładkami (x2)	32	Przewód ze zbiornika do pompy
9	Mocowanie zbiornika	21	Wspornik siłownika	33	Normalia - śruby, podkładki itp.
10	Pasek	22	Ogranicznik prawy		
11	Dźwignia zwrotnicy prawa	23	Ogranicznik lewy		
12	Dźwignia zwrotnicy lewa	24	Króciec pompy ssący z uczelką		

NAJWAŻNIEJSZE PODZESPOŁY:

Napęd kompletny pompy montowany jest w miejsce sprężarki, jest to najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie. Na wolnych obrotach bez dodawania gazu kręci się bardzo lekko.





Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstępny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.

