

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-360-z-orbitrolem-hydrolider-silownik-montowany-do-osi-z-podwojnym-tloczyskiem-wysuwany-na-dwie-strony-naped-z-rozrzadu-ze-p-19826.html>



Wspomaganie kierownicy C-360 z orbitrolem Hydrolider - siłownik montowany do osi z podwójnym tłoczyskiem wysuwany na dwie strony, napęd z rozrzędu ze

Cena brutto	3 682,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 993,50 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	1.00.75.005
------------------	--------------------

Opis produktu


PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA C-360

DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ PŁASKĄ

NAPĘD WZMOCNIONEJ POMPY Z WAŁKA POMPY WTRYSKOWEJ (Z ROZRZĄDU)

SIŁOWNIK WYSUWANY NA DWIE STRONY MONTOWANY DO OSI


WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU

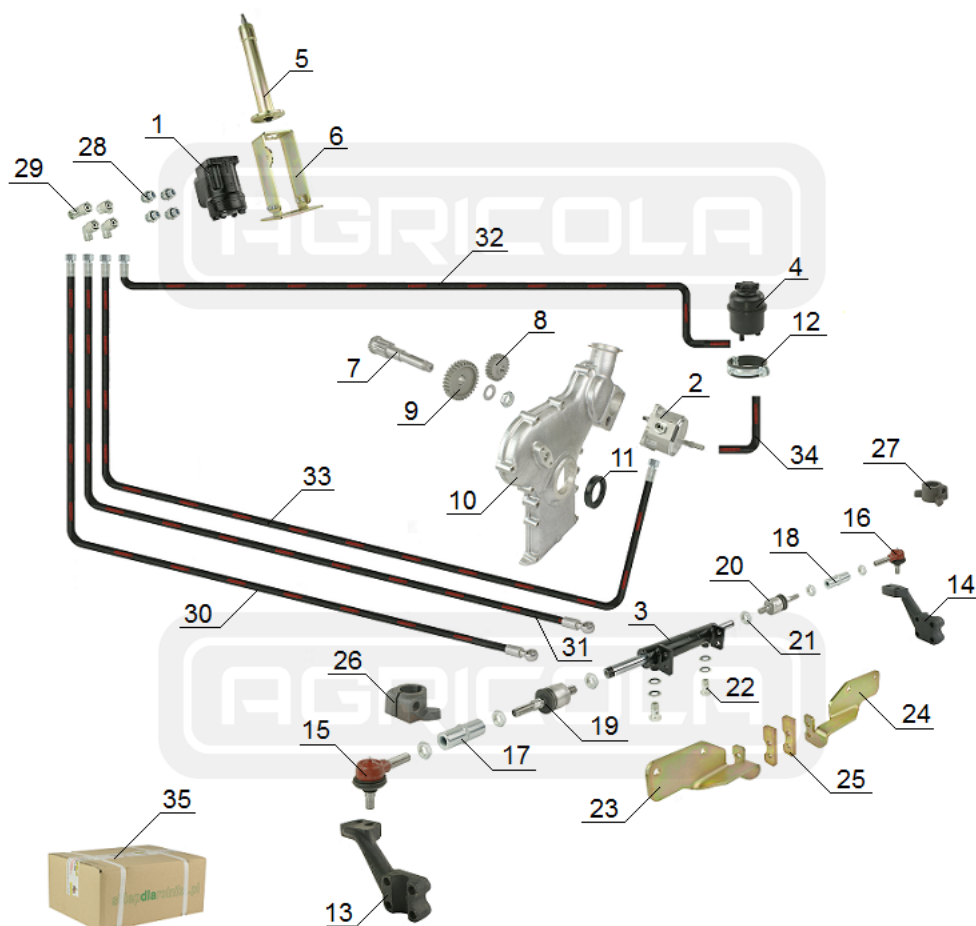


1	Orbitrol	13	Dźwignia zwrotnicy prawa	25	Wspornik osi (x2)
2	Pompa z króćcami	14	Dźwignia zwrotnicy lewa	26	Ogranicznik prawy
3	Siłownik	15	Przegub prawy	27	Ogranicznik lewy
4	Zbiornik	16	Przegub lewy	28	Zestaw przyłączy prostych orbitrola
5	Kolumna	17	Łącznik prawy	29	Zestaw złączy kolankowych AB
6	Wspornik orbitrola	18	Łącznik lewy	30	Przewód z orbitrola do siłownika
7	Wałek rozrządu	19	Przegub wzdłużny prawy	31	Przewód z orbitrola do siłownika
8	Koło zębate małe na wałek pompy	20	Przegub wzdłużny lewy	32	Przewód z orbitrola do zbiornika
9	Koło zębate duże na wałek rozrządu	21	Nakrętka kontruująca (x6)	33	Przewód z orbitrola do pompy
10	Pokrywa rozrządu	22	Śruba oczkowa z podkładkami (x2)	34	Przewód ze zbiornika do pompy
11	Uszczelniacz	23	Wspornik siłownika prawy	35	Normalia - śruby, podkładki itp.
12	Mocowanie zbiornika	24	Wspornik siłownika lewy	36	

NAJWAŻNIEJSZE PODZESPOŁY:

Napęd kompletny wzmocnionej pompy, z nową pokrywą rozrządu posiadającą dodatkowy odlew do mocowania pompy, pompą, przedłużonym wałkiem rozrządu i dwoma kołami zębatymi. Wszystkie podzespoły montowane są w miejsce starych uprzednio wymontowanych elementów. Napęd z rozrządu został zaprojektowany przez inżynierów Ursusa kilkadziesiąt lat temu. Dowodem na to, że jest to solidne rozwiązanie jest fakt, że maszyny z tym rozwiązaniem, takie jak koparka Ostrówek czy ciągnik Ursus C-362 pracują do dzisiaj.

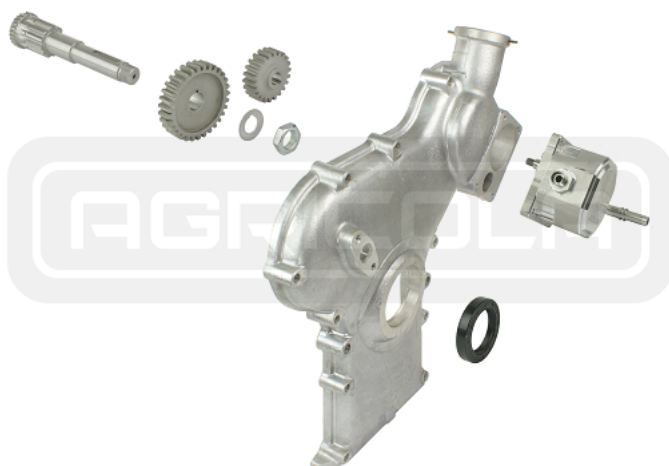

Siłownik poprzeczny z tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, w zestawie z mocowaniami, przegubami i ramionami zwrotnicy. Montowany do osi przedniej, zwiększa bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewnia równy skręt w lewo i prawo przy tej samej ilości obrotów kierownicą.

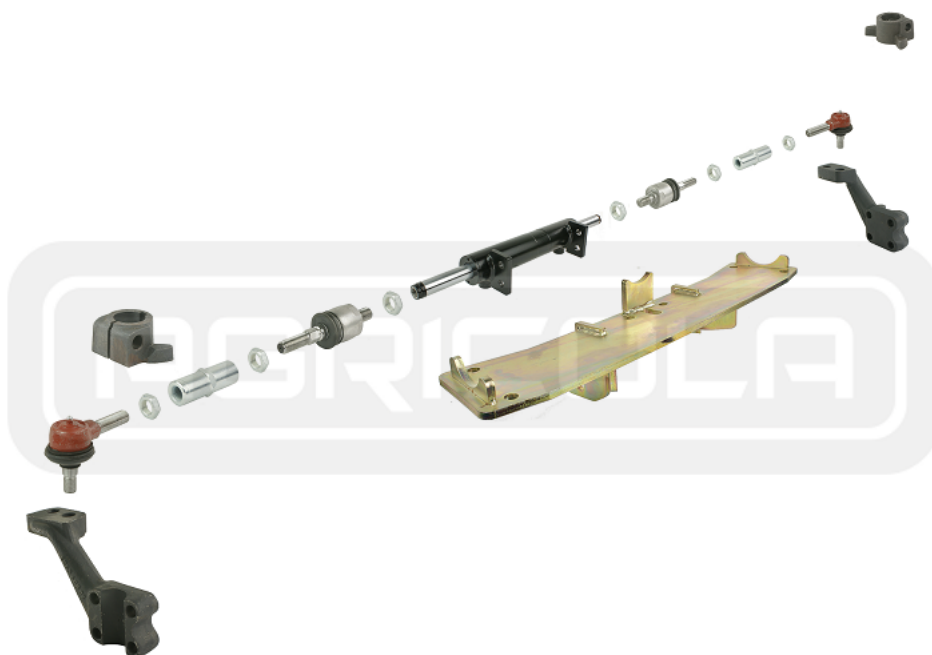

Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu. Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie. Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa marki Hydrolider. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstępny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.