

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-385a-u914-i-innych-pochodnych-4-i-6-cylindrowych-z-przednia-osia-napedowa-orbitrol-hydrolider-pompa-wspomagania-w-zestawie-p-19779.html>




Wspomaganie kierownicy C-385A U914 i innych pochodnych 4 i 6 cylindrowych z przednią osią napędową - orbitrol HYDROLIDER, pompa wspomagania w zestawie

Cena brutto	3 372,00 zł
Cena netto	2 741,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.41.001PM+S
Producent	AGRICOLA

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZEST. WSPOMAGANIA KIEROWNICY
URSUS C-385A DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ
NAPĘDOWĄ WERSJĄ PREMIUM Z POMPĄ WSPOMAGANIA

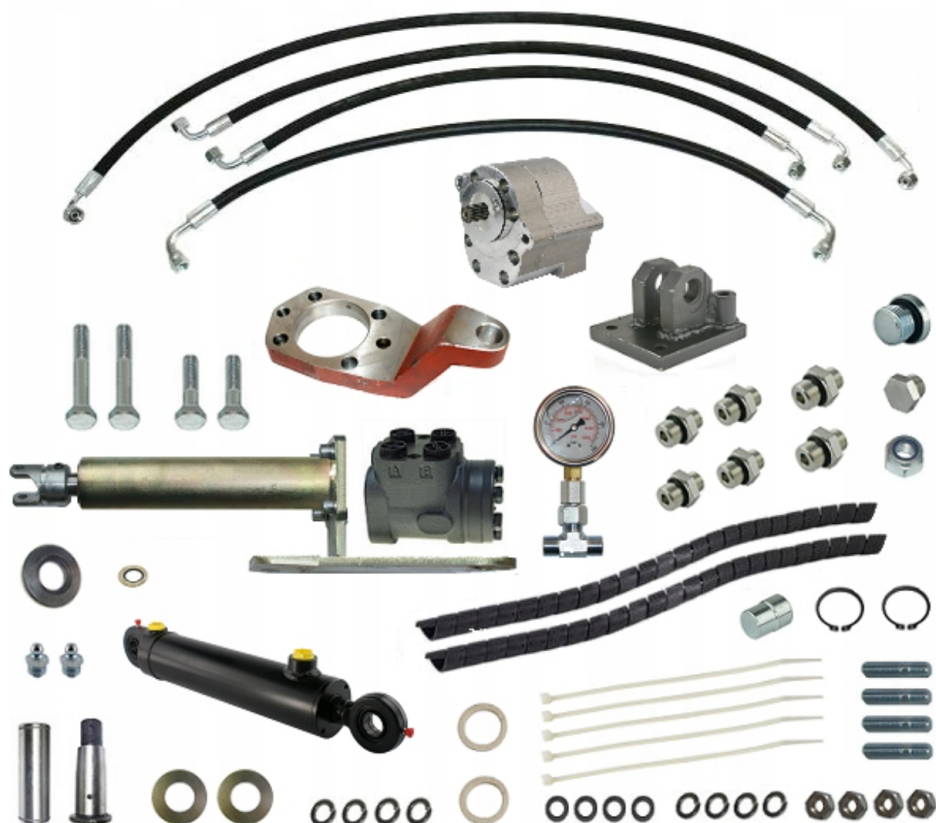

Jedynie takie wspomaganie na rynku,
które jest w 100% kompletne.

Zestaw pasuje do ciągników z przednim napędem,
także do ciągników z ładowaczem TUR m.in.:
C-385A, 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204,
1214, 1614, 1604 I INNYCH POCHODNYCH

Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba
w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika.

Zestaw bez problemu można użyć do ciągników,
które mają już zamontowanego tura.

Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do
każdej kabiny.

Najważniejsze cechy zestawu:


- wzmocniony i podwójnie łożyskowany orbitrol Hydrolider
- orbitrol zamiast serwomechanizmu
- siłownik montowany na osi

- przednia oś z napędem
- wzmocniona pompa wspomagania
- manometr glicerynowy
- osłony spiralne chroniące przewody hydrauliczne

W zestawie dołączamy łapę, którą mocuje się po prawej stronie przy błotniku, z wyglądu jest bardzo podobna do tej, która jest na ten moment w ciągniku, ale ona nie pasuje do siłownika wspomagania!

Wersja premium w odróżnieniu od wersji podstawowej posiada wzmocnioną i dodatkowo łożyskowaną kolumnę orbitrola, manometr do sprawdzenia stanu pompy i ciśnienia w układzie oraz osłony spiralne do ochrony przewodów hydraulicznych wspomagania.

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmocniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania, kompletny z główkami na łożyskach wahlowych. Produkt polski.	
Kompletny orbitrol wraz ze wzmocnionym wspornikiem, podwójnie łożyskowaną kolumną i widełkami. Montowany w miejsce serwomechanizmu. Orbitrol produkt europejski. Wspornik z kolumną produkt polski.	
Dźwignia skreću siłownika, produkowana ze specjalnego wzmocnianego żeliwa sferoidalnego. Montowana z prawej strony przy błotniku w miejsce starej dźwigni. Wymiana dźwigni jest niezbędna. Oryginalna dźwignia, mimo to, że podobna to nie zapewnia prawidłowej pracy siłownika. Produkt polski.	
Wspornik mocowania siłownika do osi przedniej. Produkt polski.	
Wzmocniona pompa hydrauliczna wspomagania, wydajność 25L/min przy 1500obr/min. Produkt polski.	

Manometr glicerynowy w zestawie z przyłączem. Zakres pomiaru ciśnienia 0 - 250 bar. Produkt polski.	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Oslony spiralne chroniące przewody hydrauliczne przed uszkodzeniem. Produkcja europejska.	
Normalia, sworznie, złącza, śruby i podkładki potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	