

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-ursus-c-330-c-360-t-25-zetor-5211-7211-p-19845.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny wspomagania Ursus: C-330 C-360; T-25; Zetor: 5211 - 7211

Cena brutto	371,00 zł
Cena netto	301,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.005

Opis produktu

UNIWERSALNY SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA
KOMPLETNY Z USZAMI NA ŁOŻYSKACH WAHLIWYCH
SKOK 200mm
SYMBOL: CJ2F 50/28/200 U30



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

Siłownik można zastosować do autorskich układów wspomagań w małych i średnich ciągnikach m. in. C-330, C-360, T-25, Zetor 5211 - 7211 i innych

DANE TECHNICZNE:

PARAMETRY UŻYTKOWE OFEROWANEGO CYLINDRA

Mocowanie główki od strony rury:	Wspawana, sworzeń 25mm
Mocowanie główki od strony tłoczyska:	Nakręcana, sworzeń 25mm
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	250bar (25MPa)
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	-40°C do +60°C
Dopuszczalna temperatura oleju:	-15°C do +80°C
Typ oleju:	Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego
Typ dławnicy (deka zamykającego):	Gwintowana, wkręcana w rurę
Typ pręta (tłoczyska):	Chromowany, spawalny

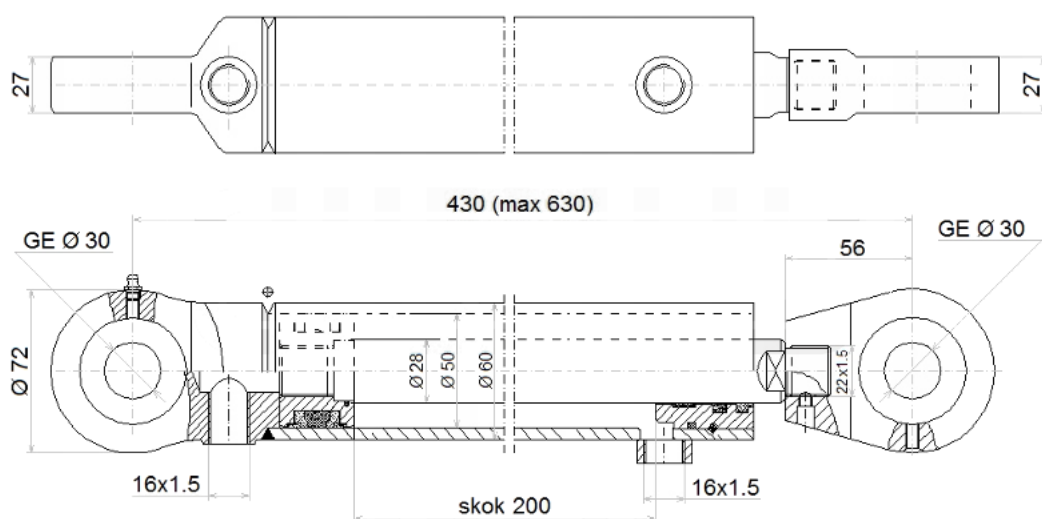


TABELA:

Tabela udźwigu oferowanego cylindra w zależności od zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym.

MPa	bar	atm	psi	Siła wypychająca w kg	Siła wciągająca w kg
6	60	59.22	870.23	1200	825
8	80	78.95	1160.31	1600	1100
10	100	98.69	1450.38	2000	1375
12	120	118.43	1740.45	2400	1650
14	140	138.17	2030.53	2800	1925
16	160	157.91	2320.60	3200	2200
18	180	177.64	2610.68	3600	2475
20	200	197.38	2900.75	4000	2750
22	220	217.12	3190.83	4400	3025
24	240	236.86	3480.91	4800	3300