

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/cylinder-silownik-hydrauliczny-wspomagania-ursus-c-385-912-i-innych-pochodnych-bez-przedniej-osi-napedowej-skok-2x125mm-montowany-bezposrednio-do-o-p-19712.html>



Cylinder siłownik hydrauliczny wspomagania Ursus C-385, 912 i innych pochodnych bez przedniej osi napędowej. Skok 2x125mm, montowany bezpośrednio do o

Cena brutto	934,00 zł
Cena netto	759,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.07.00.081

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY
Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x125mm
W ZESTAWIE Z PRZEGUBAMI WZDŁUŻNYMI I KULISTYMI



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle.

Siłownik ten w oryginalnych wspomaganiach produkcji Agricola stosowany jest w zestawach wspomagań do całej serii ciągników marki URSUS C-385A bez przedniego napędu oraz pochodnych 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204, 1214, 1614, 1604 i innych bez przedniego napędu.


DANE TECHNICZNE:

Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwającym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.

Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów.

Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną.

Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie w prawo, jak i w lewo.

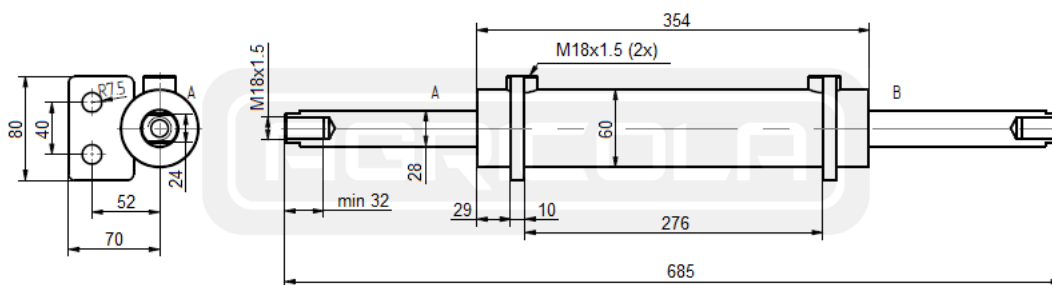

Wymiary kompletnego siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:

Całkowita szerokość kompletnego siłownika wraz z przegubami i łącznikami zależy od stopnia skrzywienia poszczególnych części zestawu. Po maksymalnym skrzywieniu podzespołów minimalna odległość między osiami sworzni krańcowych przegubów kulistych to 1260mm, maksymalny rozstaw przy zachowaniu bezpiecznego poziomu skrzywienia gwintów wynosi 1360mm

